

Notice
d'utilisation



Prise électrique télécommandable



Réf : 994150

1. Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser cette prise RF.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez-vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

2. Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la

référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par SEMAC, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi.

3. Instructions de sécurité

Avant de raccorder les produits et de les mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lieu d'installation :

- ✓ A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit.
- ✓ Sur une surface non conductrice et non inflammable.
- ✓ Eloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire.
- ✓ Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- ✓ Utilisation en intérieur uniquement.
- ✓ Sans obturation des aérations du produit.

4. Présentation du produit

Cette prise permet le contrôle de votre appareil électrique en local ou à distance. (Nécessite une association avec le convertisseur RF/Wifi nommé «**Home Pilot**» en option. (Réf 994050)

4.1) Contenu du pack

Au déballage, vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents avant de démarrer son installation :

- Prise RF x1
- Notice d'utilisation x1


4.2) Caractéristiques et fonctions

- Distance de transmission : jusqu'à 50 mètres
- Fréquence de transmission : 433.92 MHz
- Bouton On/Off
- Puissance supportée : 2500Watt
- Alimentation : 220 - 240V
- Prise 2 P+T sécurité enfant
- Consommation en veille: 0.8W
- Mémorisation de 4 commandes différentes

(Télécommande, interrupteur, etc.)

- Dimensions: 80 x 52 x 72 mm
- Utilisation en intérieure uniquement
- Nécessite une télécommande pour contrôler la prise en local (non fournie)

4.3) Description

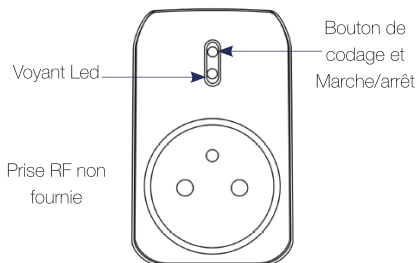

5. Association


5.1) Création du compte Comfort Life
Dans cet exemple, nous allons vous montrer comment ajouter la prise dans votre interface «**Comfort Life**».

Il vous faudra tout d'abord créer un compte dans votre espace sur le site :

<http://eu.comfortlife.me>

Vous pourrez le faire soit au travers de votre Smartphone soit directement sur le site avec un ordinateur.


1. Tout d'abord téléchargez et installez l'application gratuite «**Comfort Life**».
2. Lancez l'application et cliquez sur la mention «**S'inscrire**».

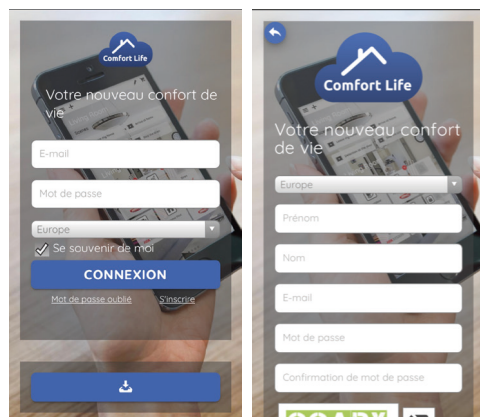

3. Renseignez les différents champs (Nom,

prénom, email, mot de passe...) puis cliquez sur le bouton «**S'INSCRIRE**» pour valider votre inscription.

4. Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.

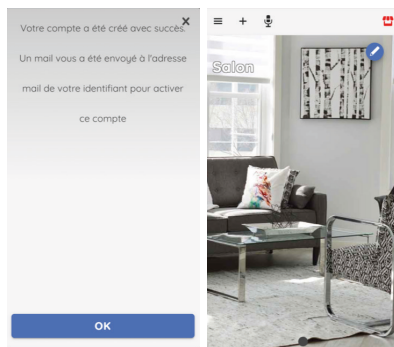

5. Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail/mot de passe et cliquez sur le bouton «**CONNEXION**».

Remarque : Vous pouvez cocher la case «**Se souvenir de moi**» afin de mémoriser vos identifiants de connexion.

6. Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre prise RF.

IMPORTANT : L'ajout et le contrôle de la prise dans Comfortlife nécessite tout d'abord l'ajout du convertisseur Home Pilot (Réf 994050)

5.2) Exemple d'association

Cette prise peut être contrôlée par plusieurs accessoires de la gamme Semac (Télécommande simple, multiple ou interrupteur...)

Nous allons ici vous montrer comment l'associer à une télécommande 2 boutons (réf 994090).

La procédure sera sensiblement identique avec les autres accessoires compatibles.

1. Branchez votre prise télécommandée sur une prise électrique murale alimentée.
2. Connectez l'appareil qui doit être piloté. (Lampe de chevet, radio, etc.),
3. Vous allez procéder au codage (association) de la prise RF, avec la télécommande (Réf: TEL-090)
4. Sur la prise RF appuyez et maintenez 3

secondes le bouton de codage, le voyant LED va clignoter pendant 30 secondes (temps pour le codage), puis sur la télécommande appuyez une fois sur le bouton de gauche (bouton Marche), le voyant du module clignotera rapidement et s'éteindra, le codage est confirmé. Pour tester, appuyez sur le bouton de droite (Arrêt), le voyant de la prise doit s'éteindre, puis appuyez sur le bouton de gauche (Marche), le voyant de la prise doit s'allumer.

5.3) Ajout de la prise

1. Cliquez sur le symbole «+» et sélectionnez «Ajouter un appareil».
2. Dans la liste proposée, cliquez sur «SEMAC» puis sélectionnez soit ajout par «QRcode» soit par «choix».
Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.



3. Par la méthode «par choix», choisissez la référence «PRF-100» pour la prise.



4. Suivez ensuite les différentes indication pour ajouter la prise dans l'interface.
5. Lorsqu'elle a été trouvé, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez l'associer.

6. Déclaration de conformité EU

SOCIÉTÉ (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Groupe Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont- France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Marque :	SEMAC
Désignation :	Prise commandée RF
Référence commerciale :	994150
Référence usine :	PRF-100

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive LVD 2014/35/EU :

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Novembre 2019

Signature :

NORMAND Eric
PDG