




Sonnette vue de face avant/arrière et prise secteur

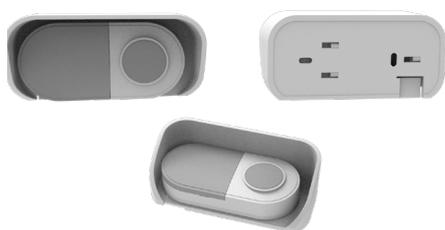

Bouton avec casquette de protection

Données techniques

Cette sonnette sans fil est facile d'installation. Elle dispose de 36 mélodies polyphoniques que vous pourrez sélectionner. La distance maximum d'utilisation entre le bouton et la sonnette est de 200 mètres.

Caractéristiques :

- Fréquence d'utilisation : 433.92MHz
- Portée : 200 mètres en champs libre
- Nombre de sonnerie : 36
- Protection IP : IP44
- Casquette de protection : Oui
- Ajustement possible du volume : Oui (25 à 100%)
- Modes utilisation : Sonnerie / LED / Sonnerie + LED
- Alimentation :
- Sonnette : Prise secteur 220-240V ~50/60Hz
- Bouton : 1 pile 3V de type CR2032
- Dimensions de la sonnette: 100 x 100 x 65 mm
- Dimensions du bouton: 83 x 40 x 20 mm

Référence / Gencod / QRCode



990250



3 327969 902501